



PRODUKTKATALOG

Marts 2017

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

CLIMACELL 'S' - Varenummer: 2116 - Tun nummer: 1648613



Climacell "S" Papirisolering
Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$
 $\lambda_{10, \text{ dry}} = 0,037 \text{ W/(mK)}$
ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med
21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg
pr. palle.

Et helt træk er 34 paller
dvs. 12.495 kg

CLIMACELL PURE PREMIUM - Varenummer: 2117 - Tun nummer: 16488616



100% ren "cellulose"-avis råvarekvalitet uden tryksværter, reklamer og lign.
Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$
 $\lambda_{10, \text{ dry}} = 0,037 \text{ W/(mK)}$
ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6, der tester for indholdet af forurenende stoffer eller forurenende emissioner.

Pakket på EU-palle med
21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg
pr. palle.

Et helt træk er 34 paller
dvs. 12.495 kg

CLIMACELL AKUST - Varenummer 2118



Climacell Akust

Specielt udviklet cellulose til akustik isolering til spray teknik. Ren cellulose uden tryksværter, reklamer og lign.

Brandklasse B2 > 40 mm isoleringtykkelse
 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$

VOC Indeklimatestet ifølge DIN EN ISO 16000-6, der tester for indholdet af forurenende stoffer eller forurenende emissioner.

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

SUPERGLASS Superwhite 34 - Varenummer: SG34-2014



Superwhite[34]
Blown Fibre Cavity Wall Insulation

Superwhite 34
Brandklasse A1

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ ifølge EN 14064 (lambda 90/90)
CE mærket og BBA-certificeret

15 kg/m³ ved åben (loft) indblæsning + 5% til sætning
18 - 25 kg/m³ ved hulmur og lukkede konstruktioner

16,6 kg pr. pose - 30 poser
på en palle - 24 paller på
et træk.

(OBS. Ikke EU-paller)

SUPERGLASS Superwhite 40 - Varenummer: SG40-2014



Superwhite[40]
Blown Fibre Cavity Wall Insulation

Superwhite 40

Brandklasse A1

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/(mK)}$ ifølge EN 14064 (lambda 90/90)
CE mærket og BBA-certificeret

15 kg/m³ ved åben (loft) indblæsning + 5% til sætning
18 - 25 kg/m³ ved hulmur og lukkede konstruktioner

16,6 kg pr. pose - 30 poser
på en palle - 24 paller på
et træk.

(OBS. Ikke EU-paller)

SUPERGLASS Superwhite Loft - Varenummer: SG40-2014



Superwhite loft

Brandklasse A1

$\lambda_D = 0,042 \text{ W/(mK)}$ ifølge EN 14064 (lambda 90/90)
CE mærket og BBA-certificeret

15 kg/m³ ved åben (loft) indblæsning + 5% til sætning

16,6 kg pr. pose - 30 poser
på en palle - 24 paller på
et træk.

(OBS. Ikke EU-paller)

Your insulation team
Superglass

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 1



Paroc BLT 1

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:

$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$,
i overensstemmelse med EN14064-1

Ved lukkede konstruktioner (fx hulmur):

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 47 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%
i overensstemmelse med EN14064-1

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 9



Paroc BLT 9

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 14064-1
Paroc produkter er CE-certificerede

18 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:

$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$ + Sætning 5%

Ved lukkede konstruktioner (hulmur):

$\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 60 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 10



Paroc BLT 10

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Lukket konstruktion (hulmur):

(Anvendt densitet: $\geq 52 \text{ kg/m}^3$) Lambda (deklareret), λ_D :
 $0,037 \text{ W/mK}$

i overensstemmelse med EN 14064-1:2010 (EN 12667)

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

ThermoPEARLS Neopor® Perler- Varenummer: oplys vare



Brandhæmmende EPS med grafit...

$\lambda = 0,033$ (W/mK)
Densitet (kg/m³): ca. 16,0
Størrelser (mm): ca. 2,5-4
Fugtoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Vandoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Thermopearls® 033 er som standard brandhæmmende

Pakket i 450 ltr. pp-posere eller PP-bigbag med 1,2 m³.

Isoleringsmaterialerne på de foregående sider, er Breinholm Gruppens mest populære materialer. De anvendes i stor stil af såvel total-entreprenører, tømrere, isolatører m.fl. og kan leveres med kort varsel.

Kontakt Breinholm Gruppen for yderligere informationer om og tilbud på andre isoleringsmaterialer. Ud over de materialer, der er vist her, kan vi bl.a. levere træfiber-isolering, stenuld og en hel del flere.

I nogle tilfælde kan leveringstiden på disse materialer dog være forlænget, ligesom der kan påløbe forhøjede fragtomkostninger.

På de følgende sider kan du se et udvalg af det isoleringsudstyr og tilbehør, vi har i vores sortiment. Her kan du bl.a. se slanger, dyser, påklædning, udstyr til kvalitetssikring og meget mere.

Mangler du noget, så kontakt os gerne og/eller besøg vores hjemmeside www.isoleringdanmark.dk, hvor du kan finde flere informationer.

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
Superquilt - Varenummer: YBS-SQ19		
	<p>SuperQuilt multi-lags isolering 19-lags reflektiv isolering. Fuldt certificeret efter nyeste EN 16012 standard CE mærket. For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk</p>	<p>1 rulle = 15m². 1.5 x 10 meter.</p>
YBS Yorkshire Alu tape - Varenummer: YBS		
	<p>YBS Yorkshire Alu tape til montering af reflektiv isolering</p>	<p>Plan core 75 x 50 x 0,16 mm (30MU) 16 ruller pr. ks.</p>
Vindstopplade - Varenummer: 1200		
	<p>Vindstopplade til efterisolering af lofter. PP 400 g/m² Polypropylene kanalplade. UV bestandig, skruefast, microperforeret bukkelinjer. Markedets eneste CE mærkede isolatørplade... For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk</p>	<p>Leveres stk-vis eller i hele paller med 600 stk pr. palle. Mod tillæg på kr. 0,75 pr. stk. leveres palle med 300 stk.</p>
Mørtelposer - Varenummer: ESP 3050		
	<p>Engangssprøjteposer til mørtel - 50 cm, fra tysk producent. Sprøjteposerne er fremstillet i ekstra kraftig 100 my plastkvalitet (ikke bager kvalitet) og har en åbningsbredde på 30 cm x længde på 50 cm. Sprøjteposer anvendes typisk af isolatør til lukning af indblæsningshuller i forbindelse med hulmursisolering</p>	<p>Frit leveret med 50 stk. pr kolli.</p>

LUFTTÆTNINGSPRODUKTER



Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

Tenax aer+ - Varenummer: 3000 - Tun nummer: 1648915



Pro Clima Tenax aer+


Armeret dampbremse og lufttætningsbane
Til brug som dampbremse og lufttætning i konstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig egnet til isoleringsmateriale til indblæsning.

Bruges af mange isolatører til indblæsning i bjælkelaget under krybekældre...

For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 75 m², 1,5 x 50 m

DB+ - Varenummer: 3311-3312 - Tun nummer: 1648917



Pro clima Armeret dampbremse DB+

Fugtadaptiv armeret "ØKO" dampbremse
Fugtighedsvariabel, glas-armeret dampbremse og lufttætningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve.

Særlig velegnet til isoleringsmateriale til indblæsning.


Pro Clima DB+ anvendes ofte i økologisk byggeri

For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 67,5 m², 1,35 x 50 m

1 rulle = 67,5 m², 1,70 x 50 m

Intello + - Varenummer: 3302 - Tun nummer: 1648947



"Intello Plus" fugtadaptiv dampbremse

Fugtigheds variabel dampbremse og lufttætningsbane.

Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve.

Særlig velegnet til alle isoleringsmaterialer til indblæsning.

1 rulle = 67,5 m², 1,5 x 50 m

Billede

Beskrivelse

Tenax flex - Varenummer: 3201 - Tun nummer: 1648893



Pro Clima "Tescon Vana" universal tape

Tenax flex til vedvarende lufttæt og sikker limning af overlappede folier og fiberbaner, dampbremse- og lufttætningsbaner, undertags- og facadebaner og deres forbindelser. Der kan pudses direkte på tapen
Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-
For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade
6cm x 30m
20 r/pakke

Tenax flex patch - Varenummer: 3221 - Tun nummer: 1648916



Pro Clima "Tescon Vana Patch" klæbe plaster. Velegnet til tætning af indblæsningshuller. Der kan pudses direkte på tapen.
Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-7
For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade 18x18 cm (150 stk/kasse)

Tenax blue - Varenummer: 3101 - Tun nummer 1648917



Pro Clima "ORCON F" universalklæber
Vedvarende, elastisk, frostsikker limning til inden- og udendørs brug. Til limning af dampbremse og dampspærre af enhver art, f.eks tenax aer+, INTELLO, DB+, PE-, PP og aluminiumsfolier samt undertags- og facadebaner på tilstødende bygningsdele.

For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Indhold patron:
310 ml, 20 stk pr. ks.

Indhold poser:
600 ml, 12 stk. pr. ks.

Billede

Beskrivelse

Støvmaske / åndedrætsværn - Varenummer: BG101, BG102, BG103



Finstøvmaske FFP2 m/ventil

Varenr. BG101

Air+ FFP2 maske m/ventil (foldbar)

Varenr. BG102

Air+ Mikro ventilator med USB lader

Varenr. BG103



Åndedrætsværn - Varenummer: 3709-1, 3709-2



3M Versaflo

Prof. Åndedrætsværn med blød maske - hardtop mod tillæg Inklusiv Automask ansigtsbeskyt. Komplet med friskluft blæser, Akku, Neoprenslange, Komfortbælte, 230V lader og 3 x P3 partikelfilter



PowerCap Active IP åndedrætsværn.

Komplet enhed med kabelstik, batteri, oplader, visir, ansigtstætning, TH1P filtre, luftstrømsindikator samt opbevaringsboks.

Engangsdragt - Varenummer: BG104, BG105, BG106



Str. XL - 2XL - 3XL

Varenr.:

X L - BG104

2XL - BG105

3XL - BG106

Isolatørdragt - Varenummer: 3673



- Hætte med elastik i tunnelen
 - 2 sidelommer som kan lukkes
 - 1 brystlomme med lynlås (til venstre)
 - Tværgående indtrængen med velcro
 - Justerbar linning
 - Manchetter ved håndled med stretch
 - Tømmestoklomme (venstre)
 - Forstærkede knæ med skjult lomme til knæpuder og velcro
- Str, M - XXL**

Flex montage handske - Varenummer: BG107, BG108



Varenr.:

str. 9 - BG107

str.10 - BG108

DYSER MM.



Billede

Beskrivelse

X-floc X-jet dyse - Varenummer: oplys vare



X-floc X-jet 63
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 300 mm

X-floc X-jet 75
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 400 mm

X-floc indblæsningsdyse - Varenummer: oplys art. nr.



X-floc/Cellfloc Drejbare indblæsningsdyser

Komplet inkl. afstandsstop
model 50 (2") > 24mm Art. 852
model 50 (2") > 29mm Art. 4788
model 50 (2") > 35mm Art. 3569
model 63 (2½") > 35mm Art. 2496

Cellfloc 3 i 1 dyse (2½") > 24-35-50mm
- Art. 60150



X-floc lige indblæsningsmundstykker - Varenummer: oplys art.nr.



X-floc lige indblæsningsmundstykke

Lige dyse uden kuglehane NW50 >15mm Art. 3637
Lige dyse uden kuglehane NW50 >20mm Art. 2688
Lige dyse uden kuglehane NW50 >24mm Art. 3961

Hulmursdyse med kuglehane NW50 >21mm Art. 5998
Fladt fugemundstykke til hulmur

DYSER MM.

Billede

Beskrivelse

Indblæsningsnål - Varenummer: oplys art.nr.



Lige indblæsningsnål aluminium

NW38 - optil 6 meter - Art. nr. 6028

NW51 - optil 6 meter - Art. nr. 5730

NW63 - optil 6 meter - Art. nr. 5839

Buet indblæsningsnål aluminium

NW38-90 Art. nr. 5304

NW50-80 Art. nr. 6180

NW50-130 Art. nr. 5303

NW50-184 Art. nr. 5153

NW63-124 Art. nr. 5836

NW63-184 Art. nr. 6390

NW75-120 Art. nr. 6710

NW75-180 Art. nr. 6711

X-floc indblæsningslanse - Varenummer: 4626

X-floc indblæsningslanse - teleskop



Nyttelængde 2000 - 12000mm

Udluftet gennem støvsæk

Udv. 75(3") indv. 50(2") rustfri

3" tilslutning via f.eks. Storz kobling



X-floc har et meget omfattende produktsortiment. De producerer maskiner, slanger, dyser mv. i mange størrelser og til mange anvendelser. Kvaliteten af udstyret giver isolatører de bedste muligheder for, at videreføre kvaliteten til deres arbejde. Derudover har de en lang række produkter, som letter isolatørers daglige arbejde. Du finder mange flere informationer under følgende link:

<http://www.isoleringdanmark.dk/maskiner-tilbehoer/x-floc-tilbehoer-slanger-dyser-lanser-osv.aspx>

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Slangevogn og tilbehør - Varenummer: 542



X-floc D1000 slangevogn

X-floc tilbehørssæt D1000TS

X-floc tilbehørssæt:

- 1 stk drejbar NW75 drejbar alu. slangeforbinder
- 1 stk. 10 cm NW75 forbindelsesstykke
- 1 stk. 3 m NW75 transportslange
- 3 stk. slangeklemmer



Transportslanger - Varenummer: BTS076



Transportslange superflex

Blød pur-slange med PVC spiral - super kvalitet som holder...

51 mm (2") lgd. 20 mtr.

63 mm (2½") lgd. 20 mtr.

76 mm (3") lgd. 20 mtr.

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Indblæsningslange - Varenummer: 166 - 167 - 168



Indblæsningslange til konstruktioner

PE slange, findes i to varianter, den blå er blødere end den røde, se illustration nedenfor.

38 mm (1½") lgd. 15 m

51 mm (2") lgd. 15 m

63 mm (2½") lgd. 15 m

75 mm (3") lgd. 15 m

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Sammenligning af stivheden af røde og blå indblæsningslanger


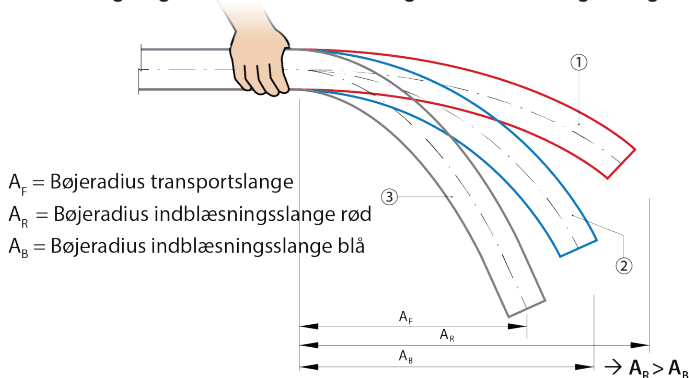


Illustration af slangernes indvendige overflade

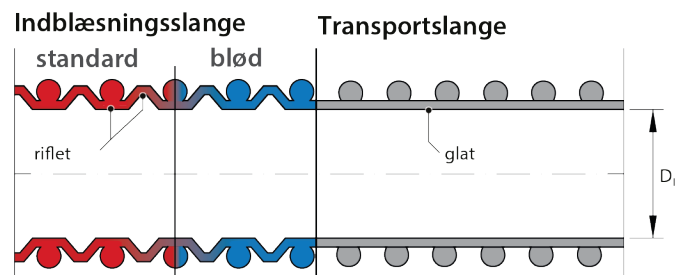

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Aluminiums-reducering X-floc - Varenummer: se art. nr.



Reduceringstilslutninger - Aluminium

NW50>38 Art. nr. 1970
NW63>38 Art. nr. 1263
NW63>50 Art. nr. 1261
NW75>50 Art. nr. 1262
NW75>63 Art.nr. 1264
NW90<75

Intec Slangesamler



Intec drejbar slangesamler

Findes i forskellige str.
75 - 75mm

Storz kobling - Varenummer: oplys vare



Storz kobling

Der skal bruges 2 stk. pr. slange.
BC kobling overgang fra 2"- 3"
NW38 (1½")
NW51 (2")
NW63 (2½")
NW76 (3")

Spændebånd - Varenummer: se art.nr.



Sekskantet skruenøgle

Rustfri stål med 6 kantet hoved

Spændebånd "det rigtige"

NW38 (1½") Art. nr. 512
NW50 (2") Art. nr. 175
NW63 (2½") Art. nr. 176
NW75 (3") Art. nr. 177
NW90 (3½") Art. nr. 1923

Spændebånd med Quik-release - Varenummer: se art. nr.



Spændebånd med Quick release

NW75 (3") Art.nr. 223

Billede

Beskrivelse

Tætningssvamp - Varenummer 3947 & 292



Tætningssvamp til indblæsning

NW51/NW63 Art. 3947

Tykkelsesmåler - Varenummer: 1831 & 4932




Tykkelsesmåler til kvalitetssikring af åben indblæsning

Til papirisolering - 200 g. Art. 1831

Til mineraluldsgrenulat - 80 g. Art. 4932

Måletykkelse op til 550 mm

Densitet-prøvningsæt NW100 - Varenummer: 4349



Densitet-prøvningsæt NW100

Komplet inkl. alu-kuffert, hulsav og elektronisk vægt

Måletykkelse 40 - 400 mm

Densitet 25 - 90 kg. pr. m³

Testkasse



Cellfloc testkasse

Anvendes til kvalitetssikring af indblæsningsmaskinens indstillinger.

Vægt



Digital vægt til vejning af testkasse



Analog vægt til vejning af testkasse

DIVERSE TILBEHØR MM.

Billede

Beskrivelse

X-floc opsamlingstønde - Varenummer: 3075



X-floc opsamlingstønde 150 Ltr.

Mål ca 460 x 910 mm (D x H)

Vægt: ca 20 kg.

X-floc opsamlingstønde 250 Ltr.

Mål ca 630 x 950 mm (D x H)

Vægt: ca 31 kg.

Begge tønder leveres med følgende tilbehør:

Drejbart låg med quick release

Tilslutning materiale/luft ind sugning: 3"

5 stk. passende bluepack stofposer

1,5 m slange NW 75

2 stk quick release klemmer NW 75

1 stk Plastik Reduktion 75> 63 (standard)

eller alternativt 75> 50



Glasfiberstænger - Varenummer:



Glasfiberstænger Ø7 og Ø11 mm.

Til afstivning af indblæsnings-/transportslange.

For eksempel:

Ø 7mm. X 1,5 m Art.nr. 6789

Ø 7mm. X 2,5 m Art.nr. 6790

Ø 7mm. X 4 m Art.nr. 6791



Wet-spray



Cellfloc Wet-Spray system

Komplet med pumpevogn, 25 m højtryksslange osv. Kan bla. Bruges til isolering af krybekælder, stålplader, trækonstruktioner og meget mere.



Slangestrop - Varenummer: 1954



Slangestrop til ophæng

Anvendes ved transport og opbevaring



Breinholt Grupper
Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup

44 224 224 - mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk