



Produktkatalog

CELLFLOC GMBH
5204 Strasswalchen
AUSTRIA
Raiffeisenstrasse 28
info@cellfloc.com



Gældende fra 01.02.2016 - Alle tidligere prislister er herefter ugyldige.

CELLFLOC - COPYRIGHT 2016

Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt, ab Werk A - Strasswalchen (EXW)

Mål og tekniske data ifølge aktuelle forhold.

C 355 INDBLÆSNINGSMASKINE

NR: 10355-00

CELLFLOC.COM
FIBRE MOVING SYSTEMS

- Indblæsningsslange "2,5 (2x15 lbm)
- Udsugningsfunktion
- Doppelt bolt klemme (4x)
- Tilslutning "2,5
- Radiostyring C70
- Tilslutningskabel 230 V 10m
- Specialværktøj



Cellfloc C355 230 V		
Luftmængde [m ³ /h]	Maksimal materalæydelse (Cellulose) [kg/h]	Egenvægt
427	672	115 kg

Elektrisk tilslutning	Maksimalt strømforbrug (KW)	Fjernbetjening
230 V / 13 A	3,35	Ja/Yes

C390 SPRAY OG INDBLÆSNINGSMASKINE

NR: 10390-00

- Indblæsningsslange "2,5 (2x15 lbm)
- Udtrækbart læsebord til materialesække
- Justerbar slusehastighed
- Udsugningsfunktion
- Doppelt bolt klemme (4x)
- Tilslutning "2,5
- Fjernbetjening C70
- Tilslutningskabel 230 V 10m
- Specialværktøj



Cellfloc C390 230 V		
Luftmængde [m ³ /h]	Maksimal materalæydelse (Cellulose) [kg/h]	Egenvægt
510	867	115 kg

Elektrisk tilslutning	Maksimalt strømforbrug (KW)	Fjernbetjening
230 V / 16 A	3,45	Ja/Yes

C410 SPRAY-OG INDBLÆSNINGSMASKINE

CELLFLOC.COM
FIBRE MOVING SYSTEMS

NR:10410-00


- Indblæsningsslange "3 (2x15lfm)
- Udtrækeligt læsebord til materialesække
- udsugningsfunktion (udsugningsslange 1x3m)
- Automatisk elektrisk materialeskubber
- Funktion "Spray" eller "Blow"
- Fjernbetjent luft og materiale regulering
- Dobbelt bolt klemme (4x)
- Tilslutning "3
- Fjernbetjening C400
- Tilslutningskabel 230 V 10m
- Specialværktøj



Cellfloc C410 230 V		
Luftmængde [m ³ /h]	Maksimal materialeydelse (Cellulose) [kg/h]	Egenvægt
502	1212	150 kg

Elektrisk tilslutning	Maksimalt strømforbrug (KW)	Fjernbetjening
230 V / 16 A	3,5	Ja/Yes

C410 har en meget høj materialetilførsel og er samtidig velegnet til brug ved spray-isolering. "En rigtig all round maskine"

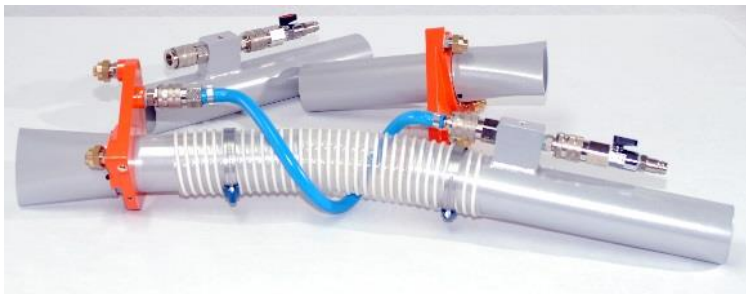

C 540 POWER - INDBLÆSNINGSMASKINE

NR: 10540-00

Læssebord ca. 700l - 1000 l
kapacitet

- Indblæsningsslange "3,5 (1x20lbm 1x15lbm)
- Udtrækkeligt læssebord til materialesække
- Udsugningsfunktion (Udsugningsslange 1x3m)
- Automatisk materialskubber
- Fjernbetjent luft og materiale regulering C400
- Dobbelt bolt klemme (4x)
- Reducering fra "3½ til "3
- Fjernbetjening C400
- Tilslutningskabel 230 V 10m
- Specialværktøj

nr: 10541-00
Med Læssebord
ca. 1000 l
kapacitet

Cellfloc C540 380 V		
Luftmængde [m ³ /h]	Maksimal materialeydelse (Cellulose) [kg/h]	Egenvægt
1160	1600	250 kg

Elektrisk tilslutning	Maksimalt strømforbrug (KW)	Fjernbetjening
380 V / 16 A	8,3	Ja/Yes

C9000 ALL FIBRE

NR: 10900-00

med kabel fjernbetjening og fødder

2 x 230 V

1 x 380 V

NR. 10900-01

Trådløs fjernbetjening kan tilkøbes

NR. 10900-02

Fås også med hjul



- Indblæsningsslange "3 (2x15lbm)
- Udsugningsfunktion
- Dobbelt bolt klemme (4x)
- Tilslutning "3
- Kabel eller fjernbetjening C70
- 2 yderligere blæseværk
- 2 x tilslutningskabel 230 V 10m
- Specialværktøj
- 900 Liter kapacitet
- Flere indstillinger på blæseværket.



Cellfloc C9000 2 x 230 V / 380 V

Luftmængde [m ³ /h]	Maksimal materialeydelse (Cellulose) [kg/h]	Egenvægt
920	1000	200 kg

Elektrisk tilslutning	Maksimalt strømforbrug (KW)	Fjernbetjening
2x 230V / 380 V / 16 A	5,9	Tilvalg

fjernbetjening med ledning c50

Ledningens længde 25 m

NR.30102-00



Forlængerledning

NR.30102-01

25 m – anvendes til C50 eller til C70



fjernbetjening c70

NR.30101-00

Sender + modtager har ca. 200 m rækkevidde (åbent)



fjernbetjening c400

NR.30105-00

Anvendes med C410 + C540

Nem fjernstyring af materialetilførsel og luftmængde

Rækkevidde ca. 400 m (åbent)



Modtager-forlængerledning til C400

NR.30105-10

Længde 10 m



forlængerledning - Til fjernbetjening c 400

inkl. stik variable længder

NR.30105-01



tilslutningskabel til maskiner 10 m

230V/16A NR.30101-01

380V/16A NR.30101-02



Test redskaber

Test kurv

Til afprøvning af maskinens indstillinger

NR.50100-00



Hængevægt med viser digital hængevægt

Til at veje testkurven

NR.50100-01

NR.50100-02



testrør-set

Bestående af stickers, rør og vægt

NR.50101-00

Stickers

NR.50100-03



hul sav til testrør

Til udsavning af testområder, diameter 105 mm

NR.50200-02



slanger, til slutninger og til bhør

indblæsningsslange 15 l bm 50 mm
NR.50400-01

indblæsningsslange 15 l bm 63 mm
NR.50400-02

indblæsningsslange 15 l bm 76 mm
NR.50400-03



transportslange 20 l bm 50 mm
NR.50401-01

transportslange 20 l bm 63 mm
NR.50401-02

transportslange 20 l bm 76 mm
NR.50401-03

transportslange 20 l bm 90 mm
NR.50401-04



dobbel t-bol t-klammer

50 NW NR.50500-01

63 NW NR.50500-02

76 NW NR.50500-03

90 NW NR.50500-04




slangestrop med ophæng

NR.50510-01

bindestrop til sprayslange


NR.50510-02

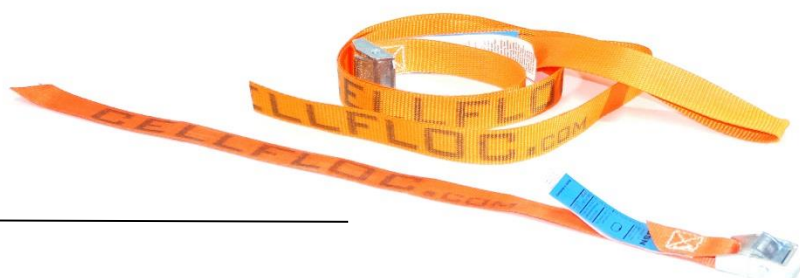

tætningssvamp

Til tætning ved indblæsning
Alle diameterstørrelser

NR.50405-01

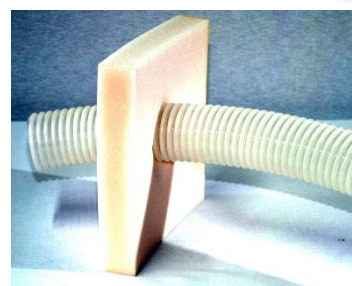

slangetromle cf - sr 800

76/63 til slutning

NR.50800-00

Til slager på op til 40 m, velegnet til
63 og 76 mm slangetilslutning
(højre/venstre).






sl angetil sl utninger

50 NW NR.50620-01

63 NW NR.50620-02

76 NW NR.50620-03

90 NW NR.50620-04

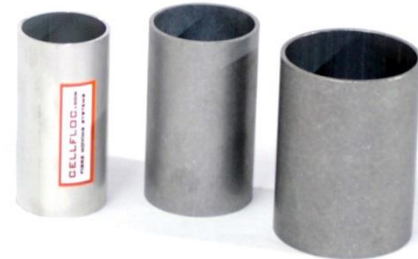

sl angereduceringer

63 > 50 NW NR.50600-01

76 > 63 NW NR.50600-02

76 > 50 NW NR.50600-03

90 > 76 NW NR.50600-04



direktreducering sl use

63 > 50 NW NR.50621-01

76 > 50 NW NR.50621-02

76 > 63 NW NR.50621-03

90 > 76 NW NR.50621-04



Drejetilslutning

DV 63 NW NR.50700-01

DV 76 NW NR.50700-02

drejereducering

DR 63/76 NR.50700-03



Y- tilslutningsstykke

2x 63 / 50 mm DM

NR. 50622-01

2x 76 / 50 mm DM

NR. 50622-02



Styreboks C2

Mulighed for 2 x 230 V tilslutninger

On/ Off funktion, via C400

(kan styres alene eller sammen med Luft On / Off funktion)

NR.36100-00



udsugningsteknik

opsamlingsstønde

Kan anvendes ved direkte udsugning via maskine eller sammen med tillægsblæser Chili C260, Kapacitet ca. 230 l

NR.60200-00



til lægsturbineblæser C260

CHILI

2 x Turbineblæsere 1,3 kW

Tilslutning med nr. 36100-00 og Y - stykke nr. 50622-01/02

Kan anvendes med eller uden maskine.

NR.36101-00



udsugningssæt

Kombination med opsamlingsstønde tillægsblæser Chili og Y-tilslutningsstykke (DM63/76), samt 3 stk. PP-sække og 15 m transportslange (63/76mm).

NR. 60200 -63

NR. 60200-76



PP sække

NR.60202 -00



Spray teknik COBRA SPRAYjet

Til anvendelse ved CSO und CSS
 sprayprocesser

NR.20100-00



COBRA INLINEJET

Til anvendelse ved akustikisolerung eller
 brandisolerung

NR.20100-02



COBRA TURBOJET Spray-Dyse

Åben indblæsning / spray

NR.20100-03



ROTOBRUSH

Værktøj til afretning af spray-isolerung

NR.20120-00



c125 Spray-pumpe-vogn

25 bar pumpe, 120 liter beholder på vogn med
luftdæk og original slange ca. 5 m

NR.20110-01



Sprayslange

Slange med tud og kobling

25 M NR.20111-01

50 M NR.20111-02



C130 Special pumpe

Højtrykspumpe

NR.20112-00



Dyseteknik

FLOWJET CF50 50 MM

Rørdiameter 50 mm drejedyse
 med tilslutning 63 mm

NR.60100-00



FLOWJET CF-SET

Drejedyse med tilslutning 63 mm
 Sæt med rør Ø 25/35/50 mm, udskiftelig

NR.60150-00

Tilslutningsstykke Ø

63 MM NR.60650-00

76 MM NR.60650-01



FLOWJET CFE-120 udluftningsdel

Ombygningssæt → Ombygning til udluftet drejedyse.

NR.60155-00

FLOWJET - 120

Udluftet drejedyse med 50 mm rør og
 tilslutningsstykke 63 mm

CFE6350 NR.60160-00

Udluftet drejedyse med 50 mm rør og
 tilslutningsstykke 76 mm

CFE7650 NR.60160-01





FLOWJET-SET CF AI

- Komplet sæt som vist på foto
- Rør, bøjede Ø 25/35/50 mm
- Rør, lige Ø 15/20 mm
- Tilslutningsstykker 76/63 mm
- Ombygningsværktøj - sæt
- Hulsav sæt 121/50/35/25 mm

NR.60500-00



Flowjet Rør Ø

- 15 mm lige nr. 60600-01
- 20 mm lige nr. 60600-02
- 25 mm bøjet nr. 60600-03
- 35 mm bøjet nr. 60600-04
- 50 mm bøjet nr. 60600-05



Flowjet Rør med Kuglehane

- Indblæsningsrør med kuglehane
- 15 mm lige nr. 60610-01
- 20 mm lige nr. 60610-02



Ombygningssværktøjssæt + Hulsav

- Værktøj til ombygning + nøgle + 4 str. hulsav 25/35/50/121 mm
- NR.60155-01**



- Tang til ombygning af drejedyse + nøgle
- NR.60155-02**

Hulsav - sæt

- Hulsav sæt 25/35/50/121 mm
- NR.60155-03**



Hulsav ass.

- Hulsav 25 mm = nr. 60156-01
- Hulsav 35 mm = nr. 60156-02
- Hulsav 50 mm = nr. 60156-03
- Hulsav 121 mm = nr. 60156-4



Elektrisk omskifter

Til elektrisk omstilling af materiale output

3 x Afgang 76mm

1 x Tilgang 76 mm

Variabel, findes også med 63 mm
model med fjernbetjening

NR.50406-01



Fase-tester (C540)

Til afprøvning af faser og strøm

NR.40301-00



Generator (C355)

NR.40300-08

Generator model ES8000SHI, Vedvarende ydelse på 1 fase:
6,0 kVA-230V, Honda Benzinmotor model GX390 AVR,
Elektronisk generatorstyring, Manuel start, Tankvolumen: 11 L,
Panel til stik: 1x Schuko 1x32A-230V, Vægt a. 75 kg, Mål i mm:
729x500x536



Generator (C390/410)

NR.40300-12

Generator model S12000 SHB, Vedvarende ydelse på 1 fase:
10,00 kVA-230V, Honda benzinmotor model GX 630 AVR,
Elektronisk generatorstyring, Elektronisk start, Tankvolumen: 24
Liter, Panel til strømstik: 1 x Schuko 1 x 16 A-230V 1 x 32 A-230V,
Vægt ca. 162 kg, Mål i mm: 960x641x667



Generator (C540)

NR.40300-20

Generator model HA20000 TX V, Vedvarende ydelse: 18,0 kVA -400V, Vanguard
Benzinmotor model OHV Hubraum:730 cc Motorydelse 31 PS ved 3.000 U/min Generator:
LINZ E1S13M D/2 Isolationsovervågning, AVR-styring, elektronisk start, Tankvolumen: 25
Liter, Mål i mm: 1050x760x860, Hjulsæt, 1 x 32 A - 400V/5 poler 3 x 230 V Schuko, Vægt
ca. 180 kg

3 M Start-sæt

Åndedrætsværn M-100 med komfort
ansigtsbeskyttelse „carbonat“ visir klar
Versaflo TR-300 blæseenhed inkl. ladeapp. /
slange / bærestrop / tilbehør - 5 stk. filter

NR.70200-00



3 M STARTERSET:

Åndedrætsværn med blød top S-333LG
Versaflo TR-300 blæseenhed inkl. ladeapp. /
slange / bærestrop / tilbehør - 5 stk. filter

NR.70201-00



3M PARTIKELFILTER 5 STK.

NR.70200-01



**3M Støvmaske
FFP2 Cool Flow
Med udåndningsventil**

NR.70200-10



**Arbejdshandsker Maxi Flex
Forskellige str. fra 12 sk.**

NR.70500-00



PRO SAVE ONE WAY OVERALL

NR.80100-01



**Softshell Jakke
med valgfrit tryk**

NR.80200-00



Øvrige tekstiler
med tryk kan
bestilles

Sl angeforl ængel se - sæt

15 lbm. indblæsningslange 50/63/76 mm
1 stk. slangetilslutning 50/63/76 mm
2 x klemmer 50/63/76 mm
1 x slangestrop

NR.90100-50

NR.90100-63

NR.90100-76



Sl agnereducering - sæt

15 lbm. indblæsningslange 50/63/76/90 mm
1 stk. reduceringer 63-50/76-63/90-76 mm
2 x klemmer 63-50/76-63/90-76 mm
1 x slangestrop

NR.90110-6350

NR.90110-7663

NR.90110-9076



Sl angesæt

3x indblæsningslange 50/63/76 mm
3x slangetilslutninger 50/63/76 mm tilhørende
klemmer 3 x slangestrop

NR.90130-50

NR.90130-63

NR.90130-76



Sl angesæt + drejetilslutninger eller reduceringer

3x indblæsningslange 63/76 mm
tilhørende klemmer
3x dreje-tilslutninger eller dreje-reduceringer frit valg (76/63) 63/76mm

NR.90200-63

NR.90200-76



Transportsl angesæt

3x transportslange 50/63/76 mm
3x slangetilslutning 50/63/76mm
dertilhørende klemmer
1 x slangestrop

NR.90140-50

NR.90140-63

NR.90140-76



Startsæt med C 355 Indblæsningsmaskine

NR: 10355-10

C355 indblæsningsmaskine ifølge prisliste

Testsæt **NR.50101-00**

Opsamlingstønde **NR.60200-00**

Tætningsvamp **NR.50405-01**



C 410 Spray & indblæsningsmaskine

NR: 10410-10

C355 indblæsningsmaskine ifølge prisliste

Testsæt **NR.50101-00**

Opsamlingstønde **NR.60200-00**

Tætningsvamp **NR.50405-01**



C 410 Spray og Indblæsningsmaskine

NR:10410-20

C355 indblæsningsmaskine ifølge prisliste

Testsæt **NR.50101-00**

Opsamlingstønde **NR.60200-00**

Tætningssvamp **NR.50405-01**

+



FLOWJET-SET CF AI

- Komplet sæt bestående som vist på foto
- Rør bøjet Ø 25/35/50 mm
- Rør lige Ø 15/20 mm
- Kunststofrørføringer
- Tilslutningsstykker 76/63 mm
- Ombygningsværktøj - sæt
- Hulsav - sæt 121/50/35/25 mm

NR.60500-00



Træfibersæt

C 410 Spray og Indblæsningsmaskine

NR: 10410-30

C 410 Indblæsningsmaskine iflg. prisliste

Testsæt **Nr. 50101-00**

Opsamlingstønde + 5 stk. sække **Nr. 60200-00**

Tætningssvamp **Nr. 50405-01**

Styreboks **Nr. 36100-00**

Tillægsblæser **Nr. 36101-00**



Trailer til mobil enhed

NR. 90000-00

Pris på forespørgsel

