



PRODUKTKATALOG

November 2018

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
	<p>Climacell "S" Papirisolering Euroklasse B-s2 d0 Brandklasse B1</p> <p>$\lambda = 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$</p> <p>ETA - 08-0009 CE mærket</p> <p>VOC Indeklimatestet ifølge DIN EN ISO 16000-6, der tester for indholdet af forurenende stoffer eller forurenende emissioner.</p>	<p>Pakket på EU-palle med 21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg pr. palle.</p> <p>Et helt træk er 34 paller dvs. 12.495 kg</p>
	<p>Papirisolering udviklet især til loftisolering Euroklasse B-s2 d0 Brandklasse B1</p> <p>$\lambda = 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$</p> <p>ETA - 08-0029 CE mærket VOC Indeklimatestet ifølge DIN EN ISO 16000-6</p>	<p>Pakket på EU-palle med 21 x 15 kg i alt 315 kg pr. palle.</p> <p>Et helt træk er 34 paller dvs. 10.710 kg</p>
	<p>100% ren "cellulose"-avis råvarekvalitet uden tryk- værter og andre urenheder Euroklasse B-s2 d0 Brandklasse B1</p> <p>$\lambda = 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$</p> <p>ETA - 08-0009 CE mærket</p> <p>VOC Indeklimatestet ifølge DIN EN ISO 16000-6</p>	<p>Pakket på EU-palle med 21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg pr. palle.</p> <p>Et helt træk er 34 paller dvs. 12.495 kg</p>



Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 1



Paroc BLT 1

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:

$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$,
i overensstemmelse med EN14064-1

Ved lukkede konstruktioner (fx hulmur):

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 47 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%
i overensstemmelse med EN14064-1

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 9



Paroc BLT 9

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 14064-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:


$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$ + Sætning 5%

Ved lukkede konstruktioner (hulmur):

$\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 60 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%

*Ved betalingsbetingelser netto kontant

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 10

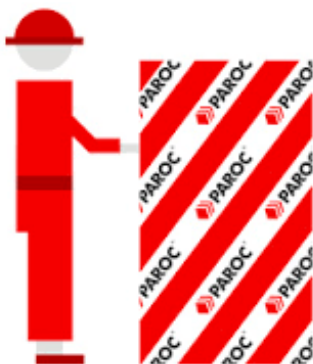

Paroc BLT 10

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Lukket konstruktion (hulmur):

(Anvendt densitet: $\geq 52 \text{ kg/m}^3$) Lambda (deklareret), λ_D :
 $0,037 \text{ W/mK}$
i overensstemmelse med EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

STEICO *Cell* - Varenummer: oplys vare



Træfiber granulat

Isolering med naturlige træfibre til indblæsning.

Forbrug ved åben indblæsning på loft ca. 32–38kg/m³,
Indblæsning i lukkede konstruktioner i fx. loft eller væg ca.
35–45kg/m³.

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$

Pakket på EU-palle med
21 x 15 kg i alt 315 kg pr.
palle.

STEICO *Floc* - Varenummer. Oplys vare



Borfri - Papirisolering

Isoleringsgranulat af genanvendt papir til indblæsning.
Diffusionsåben og åndbar
Sætningsikker over tid.

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$

CE-mærket

Pakket på EU-palle med
21 x 13 kg i alt 273 kg pr.
palle.

STEICO *Flex 036* - Varenummer: oplys vare



Træfiber-isoleringsbatt af naturlige træfibre

Dette flexible isoleringsbatt har den bedste isoleringsværdi
blandt til de fleksible træfibermåtter.

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/(mK)}$

CE-mærket ifølge DIN EN 13171

Fås i følgende mm-tykkelser:

40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240

Str. 1220 x 575 x 50 mm
Pr. palle: 10-pak á 9 stk. =
63,135 m²

STEICO *Flex 038* - Varenummer: oplys vare



Træfiber-isoleringsbatt af naturlige træfibre

Flexibelt isoleringsbatt til isolering af loft, indvendige vægge.

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$

CE-mærket ifølge DIN EN 13171

Fås i følgende mm-tykkelser:

40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240

Str. 1220 x 575 x 50 mm
Pr. palle: 10-pak á 9 stk. =
63,135 m²

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

STEICO *universal* - Varenummer: oplys vare



Vindtætningsplade

Diffusionsåben vindtætningsplade til undertag og vægge
Med 3 funktioner; er vindtættende samt isolerende og yder beskyttelse mod vejrlig.
Med fire-sidet fer og not

Leveret på paller i str.:
2,50x1,20x1,22 m.
Et helt træk har 16 paller.

CE-mærket ifølge DIN EN 13171 og DIN EN 13986

STEICO *universal black* - Varenummer. Oplys vare



Sort - Vindtætningsplade

Diffusionsåben vindtætningsplade til undertag og vægge
Gennemfarvet sort og især velegnet til facsader med åbne fuger op til 20mm.
Bitumenimprægneret.
Yder ekstrem god beskyttelse mod vejrlig.

Leveret på paller i str.:
2,50 x 0,60 x 1,30 m.
Et helt træk har 40 paller.
(2,50 x 1,22 x 1,30 m.
Et helt træk har 20 paller.)

Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

STEICO *phaltex* - Varenummer: oplys vare



Vindtætningsplade

Produceret af naturlige træfibre,
Bitumenimprægneret.
Alsidig anvendelse

Leveret på paller i str.:
2,50x1,20x1,30 m.
Et helt træk har 20 paller.

Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4

Steico træfiber-produkter er ikke lagervare og kan kun bestilles i hele paller. Ring og hør mere om Steico's omfattende sortiment.

Leveringstid og fragtpriis afgøres af hvor meget træfiber-materiale du skal bruge og hvornår du skal bruge det. Ring og hør nærmere om fragtpriiserne.

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

ThermoPEARLS Neopor® Perler- Varenummer: oplys vare



Brandhæmmende EPS med grafit...

$\lambda = 0,033$ (W/mK)
Densitet (kg/m³): ca. 16,0
Størrelser (mm): ca. 2,5-4
Fugtoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Vandoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Thermopearls® 033 er som standard brandhæmmende

Pakket i 450 ltr. pp-poser eller PP-bigbag med 1,2 m³.


Neopor® Krybekælderisolering - Varenummer: oplys vare



Neopixels Krybekælderisolering

Deklareret: Lambda-værdi 0,036 W/(m·K) EN 12667
Brandadfærd: Brand & Flammehæmmende E EN 13501-1
Perlediameter: 5-9 mm
Vandabsorption: De store, grå perler har lukkede celler og absorberer derfor ikke fugt

Pakket i 450 ltr. pp-poser eller PP-bigbag med 1,2 m³.

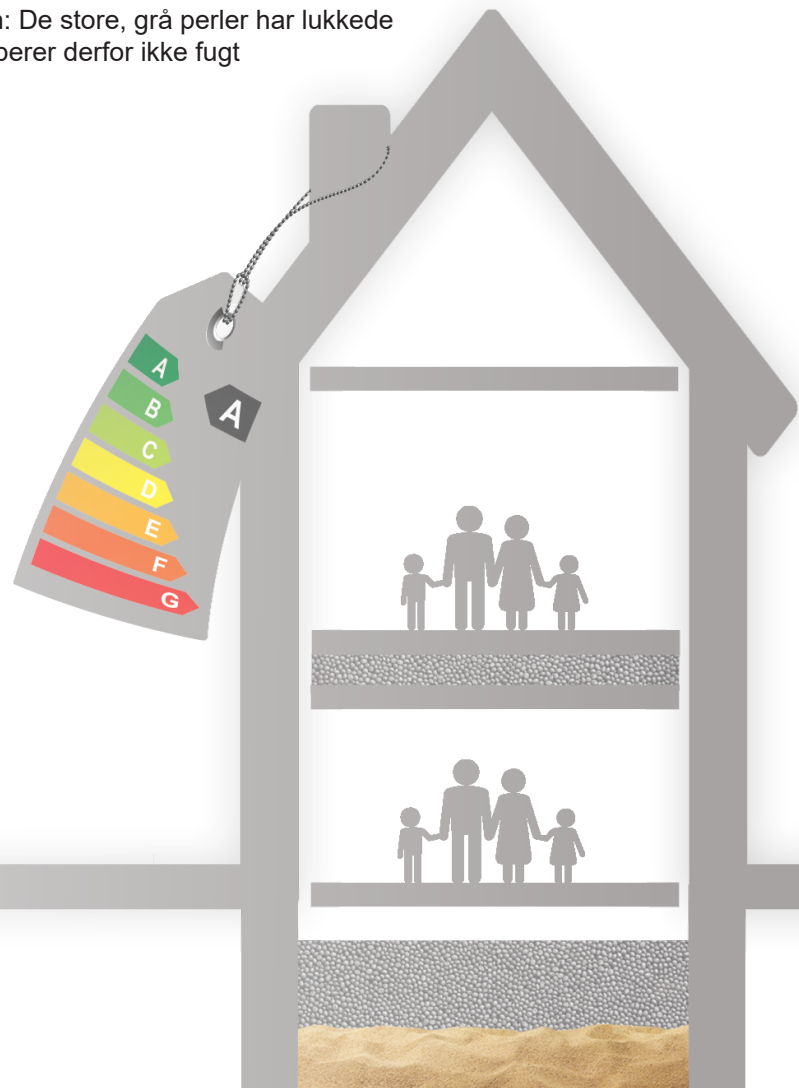

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------


Superquilt - Varenummer: YBS-SQ19



SuperQuilt multi-lags isolering
19-lags reflektiv isolering.
Fuldt certificeret efter nyeste EN 16012 standard CE
mærket.
For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 15m². 1.5 x 10
meter.

YBS Yorkshire Alu tape - Varenummer: YBS



YBS Yorkshire Alu tape til montering af reflektiv isolering

Plan core
75 x 50 x 0,16 mm (30MU)
16 ruller pr. ks.

Vindstopplade - Varenummer: 1200




Vindstopplade til efterisolering af lofter.
PP 400 g/m² Polypropylene kanalplade. UV bestandig,
skruefast, microperforeret bukkelinjer.

For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Leveres stk-vis eller i hele
paller med 400 stk pr. pal-
le. Mod tillæg på kr. 0,75
pr. stk. leveres palle med
200 stk.

*Kan designes
med eget logo....*

Mørtelposer - Varenummer: ESP 3050



Engangssprøjteposer til mørtel - 50 cm, fra tysk producent.
Sprøjteposerne er fremstillet i ekstra kraftig 100 my plast-
kvalitet (ikke bager kvalitet) og har en åbningsbredde på
30 cm x længde på 50 cm.
Sprøjteposer anvendes typisk af isolatør til lukning af ind-
blæsningshuller i forbindelse med hulmursisolering

Frit leveret med 50 stk. pr
kolli.

ISOLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

Easy Walk - Færdig gangbro



Easy Walk

Det har aldrig været nemmere at forhøje en gangbro. Easy walk leveres i moduler, der nemt kan lægges på en eksisterende gangbro. Modulerne monteres med få skruer og på få minutter.

En palle indeholder elementer og fødder nok til 2 x 20 meter gangbro.

1 stk. = 1000mm x 600mm
Højde 130-300 mm

40 stk pr. palle
(til 40 meter)
Inkl. 84 fødder

Vortec Beast



Kraftig vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedeværende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.

Vortec beast importeres fra USA og er det bedste, der pt findes på det danske marked.

Vortec Cannon




Vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedeværende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.

Med en 479cc V-Twin Honda motor. Denne suger er lidt mindre kraftig end Vortec Beast, men er stadig en kraftig suger af god kvalitet. Den overgås af Vortec Beast, men ikke at meget andet.

Vacshield / Stenudskiller til Vortec Beast



Vortec Vac Shield tilknyttes Vacuum-sugeren og sikrer at sten, skruer el.l større objekter ikke ender i Vortec Beast. Stenudskilleren har ingen indflydelse på suge-evnen, men beskytter blot Vortec Beast. Fordi sugeren er så kraftig, kan fx. sten, der samles op af sugeren forårsage skade på selve maskinen.

Vortec Beast, Cannon og Vacshield importeres fra USA. Der kan derfor forekomme prisjusteringer når/hvis valutakursen ændres for meget, ligesom der også må påregnes leveringstid på 3-5 uger.

CLIMACELL LEVERER I SAMARBEJDE MED PRO CLIMA TENAX LUFTTÆTNINGSPRODUKTER

PRO CLIMA ER DEN FØRENDE PRODUCENT AF LUFTTÆTNINGSSYSTEMER OG HAR ET MEGET STORT UDVALG AF LUFTTÆTNINGSPRODUKTER I RIGTIG GOD KVALITET, MED OP TIL 100 ÅRS GARANTI



Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

pro clima - Tenax aer+ - Varenummer: 3000 - Tun nummer: 1648915



pro clima Tenax aer+


Armeret dampbremse og lufttætningsbane
Til brug som dampbremse og lufttætning i konstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig egnet til isoleringsmateriale til indblæsning.

Bruges af mange isolatører til indblæsning i bjælkelaget under krybekældre...

For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 75 m², 1,5 x 50 m

pro clima - DB+ - Varenummer: 3311-3312 - Tun nummer: 1648917



pro clima Armeret dampbremse DB+

Fugtadaptiv armeret "ØKO" dampbremse
Fugtighedsvariabel, glas-armeret dampbremse og lufttætningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve.


Særlig velegnet til isoleringsmateriale til indblæsning. pro clima DB+ anvendes ofte i økologisk byggeri

For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 67,5 m², 1,35 x 50 m

1 rulle = 67,5 m², 1,70 x 50 m

pro clima - Intello + - Varenummer: 3302 - Tun nummer: 1648947



"Intello Plus" fugtadaptiv dampbremse

Fugtigheds variabel dampbremse og lufttætningsbane.

Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve.

Særlig velegnet til alle isoleringsmaterialer til indblæsning.

1 rulle = 67,5 m², 1,5 x 50 m

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - Tenax flex - Varenummer: 3201 - Tun nummer: 1648893



Pro Clima "Tescon Vana" universal tape

Tenax flex til vedvarende lufttæt og sikker limning af overlappede folier og fiberbaner, dampbremse- og lufttætningsbaner, undertags- og facadebaner og deres forbindelser.

Der kan pudses direkte på tapen

Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-

For mere info - læs produkt brochure på

www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade

6cm x 30m

10 r/pakke

pro clima - Tenax flex patch - Varenummer: 3221 - Tun nummer: 1648916



pro clima "Tescon Vana Patch" klæbe plaster. Velegnet til tætning af indblæsningshuller. Der kan pudses direkte på tapen.

Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-7

For mere info - læs produkt brochure på

www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade

18x18 cm (150 stk/kasse)



pro clima - Tenax blue - Varenummer: 3101 - Tun nummer 1648917



pro clima "ORCON F" universalklæber
Vedvarende, elastisk, frostsikker limning til inden- og udendørs brug.

Til limning

af dampbremse og dampspærre af enhver art, f.eks tenax aer+, INTELLO, DB+, PE-, PP og aluminiumsfolier samt undertags- og facadebaner på tilstødende bygningsdele.

For mere info - læs produkt brochure

på www.isoleringdanmark.dk

Indhold patron:

310 ml, 20 stk pr. ks.

Indhold poser:

600 ml, 12 stk. pr. ks.

ØVRIGE LUFTTÆTNINGSPRODUKTER OG TILBEHØR FRA PRO CLIMA
 pro clima har et meget omfattende produktsortiment. På de næste 2 sider ses et udpluk heraf. Har du andre ønsker og behov, så kontakt os gerne, vi kan skaffe det meste.

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

pro clima- Rapid Cell - Varenummer: 10120



Pro Clima "Rapid Cell" lufttætningstape
 Til indvendig brug, meget velegnet til tætning af overlappingen mellem damptætningsbaner.

5cm x 30m
 12 rl/kasse

Lufttætte samlinger ifølge DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.

Hurtigklæbende tape uden skillelag, dvs. man slipper for at skulle fjerne og håndtere skillelaget, hvilket giver en tidsbesparelse på 60 %.
 Kan rives af med hånden, god klæbekraft, vandtæt

pro clima - Primer - Varenummer: 11449



Pro clima Primer til træ, fiberboard, murværk, gips og beton. Anvendelse ved forberedelse for efterfølgende anvendelse af bl.a. Tenax Flex og Tenax Flex Patch.

Indhold flaske
 1 l./fl
 6 fl/kasse

Kræver ikke tørring - ved underlag med sugsevne kan påklæbning foretages direkte i den våde primer.
 Indeholder ikke opløsningsmidler og kan bruges med alle pro clima klæbebånd.

pro clima - Instabox - Varenummer: 11751



pro clima Instabox

Længde 320 mm
 Bredde 190 mm

Anvendes til lufttæt installation af enhedskasser uden installationsplade i henhold til kravene DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2; til op til tre enhedskasser.

Forstansede penetrationspunkter for kabler; til kabler op til 20 mm i diameter
 Opnår de bedst mulige værdier, i test ift. indholdet af skadestoffer (test udført ifølge AgBB).

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - Hjørneafdækning konveks - Varenummer:



pro clima udvendig hjørnetætning


Nem anvendelse ved tætning af samlinger mellem luft- og damptætningsbaner omkring hjørner.

Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med Pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-indvendige hjørne.
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

pro clima - Hjørneafdækning konkav - Varenummer: 14758



pro clima indvendig hjørnetætning


Nem anvendelse ved indvendig tætning af samlinger mellem luft- og damptætningsbaner omkring hjørner.

Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-udvendige hjørne.
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

pro clima - Kaflex - Kabelgennemføringer - Varenummer: 10724/10726



Kaflex pro clima - kabelgennemføringer med robust og meget fleksibel gummimembran. Ideel til hurtig og permanent tætning af kabelgennemføringer gennem tætningslaget.

Ekstremt fleksibel og elastisk, kabler kan efterfølgende stadig skubbes eller trækkes.
Opnår de bedst mulige værdier i test ift. indholdet af skadestoffer (test udført ifølge AgBB).

Kaflex Mono, til 1 kabel - varenummer 10724

Kaflex Duo, til 2 kabler - varenummer 10726

Kaflex Mono
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

Kaflex Duo
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

Billede

Beskrivelse

Støvmaske / åndedrætsværn - Varenummer: BG101, BG102, BG103



Finstøvmaske FFP2 m/ventil

Varenr. BG101

Air+ FFP2 maske m/ventil (foldbar)

Varenr. BG102

Air+ Mikro ventilator med USB lader

Varenr. BG103



Åndedrætsværn - Varenummer: 3709-1, 3709-2



3M Versaflo

Prof. Åndedrætsværn med blød maske - hardtop mod tillæg Inklusive Automask ansigtsbeskyt. Komplet med friskluft blæser, Akku, Neoprenslange, Komfortbælte, 230V lader og 3 x P3 partikelfilter



PowerCap Active IP åndedrætsværn.

Komplet enhed med kabelstik, batteri, oplader, visir, ansigtstætning, TH1P filtre, luftstrømsindikator samt opbevaringsboks.

Engangsdragt - Varenummer: BG104, BG105, BG106



Engangsdragt i ny forbedret kvalitet, med bedre åndbarhed.

Varenr.:

XL- BG104

2XL - BG105

3XL - BG106

Isolatørdragt - Varenummer: 3673



- Hætte med elastik i tunnelen
 - 2 sidelommer som kan lukkes
 - 1 brystlomme med lynlås (til venstre)
 - Tværgående indtrængen med velcro
 - Justerbar linning
 - Manchetter ved håndled med stretch
 - Tømmestoklomme (venstre)
 - Forstærkede knæ med skjult lomme til knæpuder og velcro
- Str, M - XXL**

Flex montage handske - Varenummer: BG107, BG108



Varenr.:

str. 9 - BG107

str.10 - BG108

DYSER MM.



Isoleringsmaskiner og tilbehør

Billede

Beskrivelse

X-floc X-jet dyse - Varenummer: oplys vare



X-floc X-jet 63
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 300 mm

X-floc X-jet 75
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 400 mm

X-floc indblæsningsdyse - Varenummer: oplys art. nr.



X-floc/Cellfloc Drejbare indblæsningsdyser

Komplet inkl. afstandsstop
model 50 (2") > 24mm Art. 852
model 50 (2") > 29mm Art. 4788
model 50 (2") > 35mm Art. 3569
model 63 (2½") > 35mm Art. 2496

Cellfloc 3 i 1 dyse (2½") > 24-35-50mm
- Art. 60150



X-floc lige indblæsningsmundstykker - Varenummer: oplys art.nr.



X-floc lige indblæsningsmundstykke
Lige dyse uden kuglehane NW50 >15mm Art. 3637
Lige dyse uden kuglehane NW50 >20mm Art. 2688
Lige dyse uden kuglehane NW50 >24mm Art. 3961

Hulmursdyse med kuglehane NW50 >21mm Art. 5998
Fladt fugemundstykke til hulmur

Billede

Beskrivelse

Indblæsningsnål - Varenummer: oplys art.nr.



Lige indblæsningsnål aluminium

NW38 - optil 6 meter - Art. nr. 6028

NW51 - optil 6 meter - Art. nr. 5730

NW63 - optil 6 meter - Art. nr. 5839

Buet indblæsningsnål aluminium

NW38-90 Art. nr. 5304

NW50-80 Art. nr. 6180

NW50-130 Art. nr. 5303

NW50-184 Art. nr. 5153

NW63-124 Art. nr. 5836

NW63-184 Art. nr. 6390

NW75-120 Art. nr. 6710

NW75-180 Art. nr. 6711

X-floc indblæsningslansse - Varenummer: 4626



X-floc indblæsningslansse - teleskop

Nyttelængde 2000 - 12000mm

Udluftet gennem støvsæk

Udv. 75(3") indv. 50(2") rustfri

3" tilslutning via f.eks. Storz kobling



X-floc har et meget omfattende produktsortiment. De producerer maskiner, slanger, dyser mv. i mange størrelser og til mange anvendelser. Kvaliteten af udstyret giver isolatører de bedste muligheder for, at videreføre kvaliteten til deres arbejde. Derudover har de en lang række produkter, som letter isolatørers daglige arbejde. Du finder mange flere informationer under følgende link:

<http://www.isoleringdanmark.dk/maskiner-tilbehoer/x-floc-tilbehoer-slanger-dyser-lanser-osv.aspx>

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Slangevogn og tilbehør - Varenummer: 542



X-floc D1000 slangevogn

X-floc tilbehørssæt D1000TS

X-floc tilbehørssæt:

- 1 stk drejbar NW75 drejbar alu. slangeforbinder
- 1 stk. 10 cm NW75 forbindelsesstykke
- 1 stk. 3 m NW75 transportslange
- 3 stk. slangeklemmer



Transportslanger - Varenummer: BTS076



Transportslange superflex

Blød pur-slange med PVC spiral - super kvalitet som holder...

51 mm (2") lgd. 20 mtr.

63 mm (2½") lgd. 20 mtr.

76 mm (3") lgd. 20 mtr.

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Indblæsningslange - Varenummer: 166 - 167 - 168



Indblæsningslange til konstruktioner

PE slange, findes i to varianter, den blå er blødere end den røde, se illustration nedenfor.

38 mm (1½") lgd. 15 m

51 mm (2") lgd. 15 m

63 mm (2½") lgd. 15 m

75 mm (3") lgd. 15 m

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Sammenligning af stivheden af røde og blå indblæsningslanger


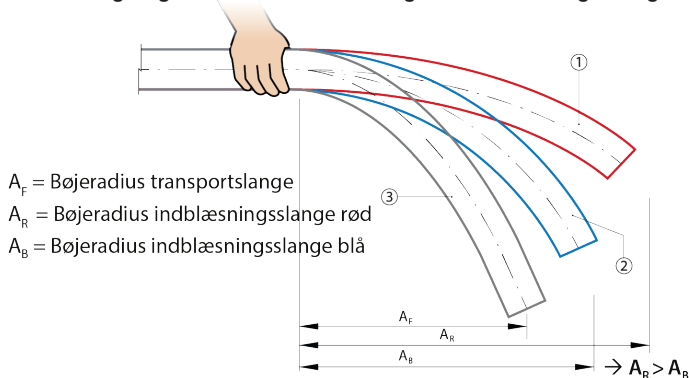


Illustration af slangernes indvendige overflade

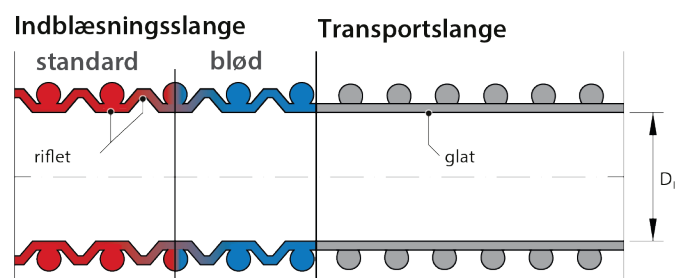

Billede

Beskrivelse

Aluminiums-reducering X-floc - Varenummer: se art. nr.



Reduceringstilslutninger - Aluminium

NW50>38 Art. nr. 1970
NW63>38 Art. nr. 1263
NW63>50 Art. nr. 1261
NW75>50 Art. nr. 1262
NW75>63 Art.nr. 1264
NW90<75

Intec Slangesamler



Intec drejbar slangesamler

Findes i forskellige str.
75 - 75mm

Storz kobling - Varenummer: oplys vare



Storz kobling

Der skal bruges 2 stk. pr. slange.
BC kobling overgang fra 2"- 3"
NW38 (1½")
NW51 (2")
NW63 (2½")
NW76 (3")

Spændebånd - Varenummer: se art.nr.



Sekskantet skruenøgle

Rustfri stål med 6 kantet hoved

Spændebånd "det rigtige"

NW38 (1½") Art. nr. 512
NW50 (2") Art. nr. 175
NW63 (2½") Art. nr. 176
NW75 (3") Art. nr. 177
NW90 (3½") Art. nr. 1923

Spændebånd med Quik-release - Varenummer: se art. nr.



Spændebånd med Quick release

NW75 (3") Art.nr. 223

Billede

Beskrivelse


Tætningssvamp - Varenummer 3947 & 292



Tætningssvamp til indblæsning

NW51/NW63 Art. 3947

Tykkelsesmåler - Varenummer: 1831 & 4932




Tykkelsesmåler til kvalitetssikring af åben indblæsning

Til papirisolering - 200 g. Art. 1831

Til mineraluldsgranulat - 80 g. Art. 4932

Måletykkelse op til 550 mm

Densitet-prøvningsæt NW100 - Varenummer: 4349



Densitet-prøvningsæt NW100

Komplet inkl. alu-kuffert, hulsav og elektronisk vægt

Måletykkelse 40 - 400 mm

Densitet 25 - 90 kg. pr. m³

Testkasse



Cellfloc testkasse

Anvendes til kvalitetssikring af indblæsningsmaskinens indstillinger.

Vægt



Digital vægt til vejning af testkasse



Analog vægt til vejning af testkasse

X-floc opsamlingstønde - Varenummer: 3075



X-floc opsamlingstønde 150 Ltr.

Mål ca 460 x 910 mm (D x H)

Vægt: ca 20 kg.

X-floc opsamlingstønde 250 Ltr.

Mål ca 630 x 950 mm (D x H)

Vægt: ca 31 kg.

Begge tønder leveres med følgende

- Drejbart låg med quick release
- Tilslutning materiale/luft ind sugning: 3"
- 5 stk. passende bluepack stofposer
- 1,5 m slange NW 75
- 2 stk quick release klemmer NW 75
- 1 stk Plastik Reduktion 75> 63 (standa eller alternativt 75> 50



Glasfiberstænger - Varenummer: 6542-6543-6544



Glasfiberstænger Ø9 mm.

Til afstivning af indblæsnings-/transportslange.

For eksempel:

Ø 9mm. X 1,5 m Art.nr. 6544

Ø 9mm. X 2,5 m Art.nr. 6543


Ø 9mm. X 4 m Art.nr. 6542

Wet-spray



Cellfloc Wet-Spray system

Komplet med pumpevogn, 25 m højtryksslange osv. Kan bla. Bruges til isolering af krybekælder, stålplader, trækonstruktioner og meget mere.

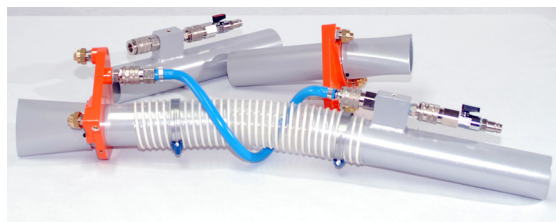

Slangestrop - Varenummer: 1954



Slangestrop til ophæng

Anvendes ved transport og opbevaring



Breinholt Gruppen
Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup

44 224 224 - mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk